



PREFEITURA MUNICIPAL

DE

CORONEL PILAR

Projeto:  
**Instalação de tela mosquiteira.**

Local:  
**Posto de Saúde  
Rua Irmã Anselma  
Coronel Pilar - RS**

## MEMORIAL DESCRITIVO

### INICIAIS:

Este descreve, sucintamente, o material e a instalação da tela de proteção contra insetos, a ser instalada nas janelas do Posto de Saúde do Município.

Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados na obra deverão ser de qualidade certificada, compatíveis com os respectivos serviços, devendo atender as especificações técnicas.

Todas as medidas e dimensões devem ser conferidas no local.

### TELA MOAQUITEIRA:

Tipo de tela: Telas Recolhíveis ou Escapulários:

São telas que se enrolam dentro de uma caixa de alumínio com 4,5 cm de largura fixada na parte de cima da janela. Haverá dois trilhos laterais onde a tela desliza de cima para baixo.

As molas que ficam na parte superior da tela que permite o movimento da tela, subindo ou descendo, através de acionamento manual.

Deve possuir sistema de freio que permite um suave recolhimento da tela, e escova anti-vento que evita que a tela saia do perfil lateral quando forçada pelo vento.

Tela de fibra de vidro com tratamento em PVC, antialérgica, lavável e que não propaga chamas. A estrutura deve ser em alumínio com pintura epóxi, na cor branca.


Os perfis terão as seguintes dimensões:

Perfil da caixa: 45x45 mm;

Perfil do puxador: 36x10 mm;


Perfil lateral (guia): 38x18 mm;

### COMPONENTES



- 1 - PERFIL SUPERIOR EM ALUMÍNIO JÁ EMBUTIDOS EIXO E TELA MOSQUITEIRA
- 2 - MOLLA
- 3 - ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM NYLON BRANCO OU PRETO
- 4 - PERFIL LATERAL EM ALUMÍNIO
- 5 - FREIO
- 6 - PARAFUSO DE REGULAGEM
- 7 - ESCOVA DE TRAVAMENTO
- 8 - TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC CINZA
- 9 - TRAVA DE FECHAMENTO DA TELA

Imagens ilustrativas

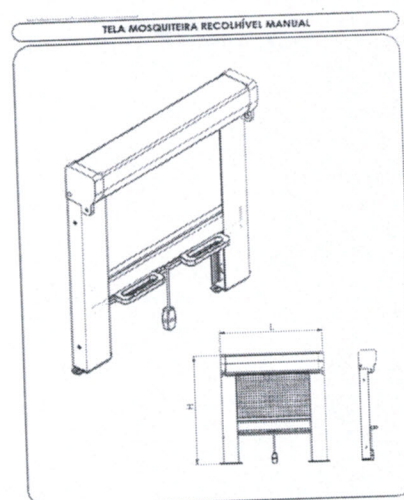


### OBSERVAÇÕES:

- a) É de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilização, dos equipamentos de proteção individual (EPIs) a todos que vierem prestar serviço na obra.

- b) Todos os procedimentos, especificados ou não, que forem necessários a execução da obra deverão atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes, e/ou recomendações dos fabricantes.
- c) A obra deverá ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo estes serem removidos periodicamente a locais adequados a tal.
- d) Será de responsabilidade do executor ou dos prestadores de serviços, os danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, a edificações existentes, instalações, pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela Executora, sem ônus para a CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais.
- e) Todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e deverão atender rigorosamente as especificações dos Projetos, da ABNT e a estas Especificações.
- g) a obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações, móveis, componentes e demais acessórios funcionando.

Coronel Pilar, 18 de Março de 2015.

Responsável Técnico: \_\_\_\_\_

  
Rogério Migotto  
Eng. Civil – CREA 114.112-D